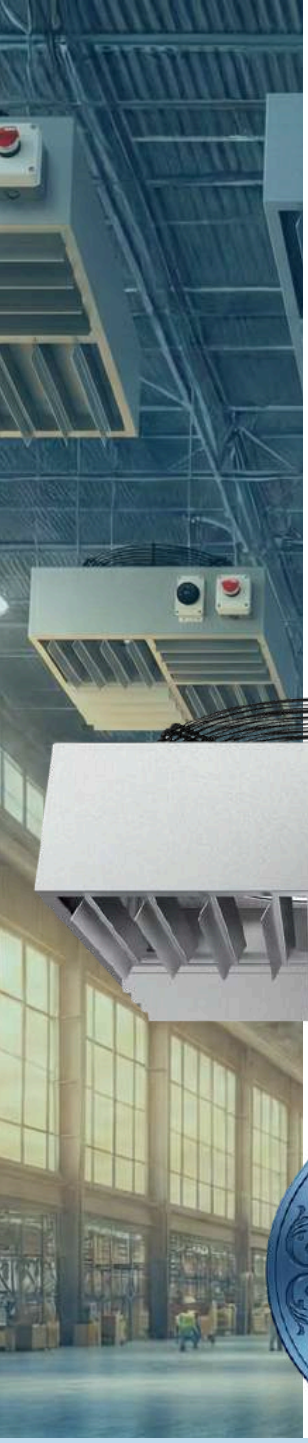
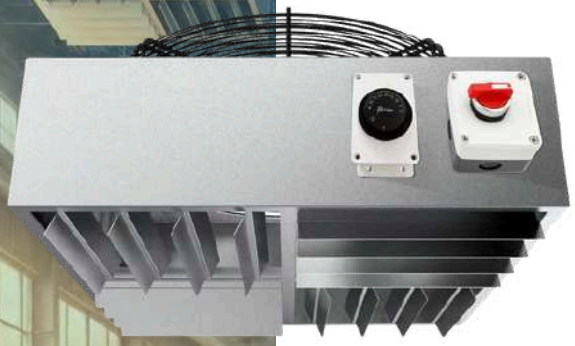

CEE
Les certificats D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
R32
MARQUE FRANÇAISE
Enerton
GENIE CLIMATIQUE
DESTRATIFICATEUR
Fiche
BAT-TH-142
Conforme
CONÇUS POUR LES INDUSTRIE TERTIAIRE
DES-85S / DES 65S



# Déstratificateur d’air pour les industries tertiaire

- Adaptabilité aux très grandes hauteurs
- Automatisation intelligente
- Robustesse industrielle
- Faible consommation électrique



**Conception Durable**
Coque en métal galvanisé d'origine et protection moteur IP44

**Thermostat Intégré**
Le ventilateur s'active automatiquement dès que la température de consigne est atteinte et s'arrête lorsqu'elle redescend

**Installation Sécurisée**
Coque en tôle livrés avec 4 chaînes de suspension pour une fixation robuste et fiable. avec protection IP66

**Silence de fonctionnement 38-44 dB(A)**
Spécialement conçu pour les industries tertiaires




1 an GARANTIE MACHINE

## Les installations possiblent







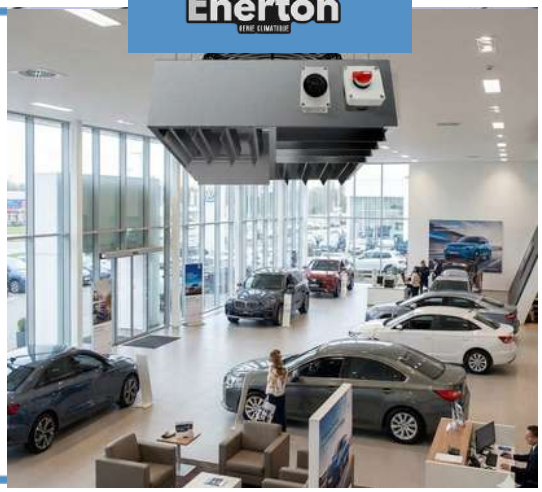
Enerton
GENIE CLIMATIQUE

# Déstratificateur d’air pour les industries tertiaire

## Performance thermique – Économies d’énergie – Confort

Les déstratificateurs d’air DES-66S et DES-85S Enerton sont conçus pour optimiser la diffusion de la chaleur dans les bâtiments de grande hauteur. En rabattant l’air chaud accumulé au plafond vers la zone d’occupation, ils assurent une homogénéité parfaite de la température. Ils permettent de concilier :

- Réduction drastique des factures de chauffage,
- Confort thermique immédiat au sol,
- Réduction de l'empreinte carbone du bâtiment,
- Régulation automatique et simplifiée.





## Réduction immédiate du recours au chauffage

- Récupération des calories perdues sous plafond (jusqu'à 30% d'économies),
- Diminution du temps de montée en température des locaux.

## Solution polyvalente

- Solution polyvalente
- Entrepôts, centres logistiques et usines,

## Confort et productivité optimisés

- Suppression des zones froides et de l'effet "pieds froids"
- Amélioration du bien-être des collaborateurs
- Brassage d'air léger pour une sensation de fraîcheur en période estivale

## Robustesse & Usage intensif

- Conception industrielle avec coque en métal galvanisé,
- Moteur haute performance avec indice de protection IP44,
- Adapté aux hauteurs d'installation extrêmes (jusqu'à 15 mètres).

## Pilotage automatique & Autonomie

- Thermostat intégré pour un déclenchement automatique selon la consigne (0 à 40 °C),
- Sélecteur rotatif à 3 vitesses pour une gestion manuelle du débit d'air,
- Installation simplifiée par chaînes de suspension fournies.



# Données Techniques Enerton - Destratificateur d’Air





| Modèle | DES-85S | DES-65S |
|---|---|---|
| Débit d’air nominal | 8 500 m³/h | 6 500 m³/h |
| Hauteur d’installation | 7-15m | 5-10m |
| M² couverts par ventilateur | 800m² | 600m² |
| Flux d’air au sol (Hauteur=1m) | 0.2 m/s | 0.2 m/s |
| Alimentation | 230 V / 50 Hz Monophasée | 230 V / 50 Hz Monophasée |
| Puissance du moteur | 380W | 245W |
| Vitesse de rotation nominal du moteur | 1 200 rpm | 1 000 rpm |
| Courant nominal | 2.1A | 1.9A |
| Niveau sonore | < 44 dB(A) (7 mètres) / < 38 dB(A) (15 mètres) | < 42 dB(A) (5 mètres) / < 38 dB(A) (10 mètres) |
| Dimensions (L×l×H) | 760x660x330 mm | 710x610x330 mm |
| Dimensions de l’emballage (LxlxH) | 790x360x690 mm | 740x360x640 |
| Poids Net | 22.3 kg | 18.4 kg |
| Poids Brut | 30 kg | 19 kg |
| Niveau de protection du moteur | IP 44 | IP 44 |
| Thermostat | Alimenté en 230 V/50 Hz, le ventilateur de déstratification est commandé par un thermostat : il est activé lorsque la température atteint la valeur de consigne et désactivé lorsqu’elle descend en dessous. La plage de réglage du thermostat est de 0 à 40 °C. | |
| Bouton d’arrêt | Sélecteur rotatif à 3 vitesses inclus pour le réglage manuel du débit d'air (de gauche à droite : vitesse lente, arrêt, vitesse rapide). | |
| Matériaux & Couleur | Coque en métal & Galvanisé d’origine | |
| Certificats | CE/ RoHS/ EMC | |

Nous nous réservons le droit à d’éventuelles erreurs dans les descriptions, l’apparence, les fonctions et les spécifications techniques, ainsi que dans les dessins dimensionnels, qui pourraient survenir en raison de l’amélioration continue de nos appareils